



1

Ablageplatz mit TH-Folie, Einmalhandschuhen, Reinigungstüchern, Säcken und Kleiderbeutel vorbereiten.



2

PSA ausklopfen. Falls nötig mit Wasser reinigen.



3

Stiefel am Hygieneboard reinigen.



4

Außerhalb des GB hinknien. Helm ablegen und alle Anbauteile an der PSA abbauen.



5

Handschuhe ablegen und Daumenschlaufen lösen. Danach Einweghandschuhe anziehen.



6

Beibehaltung des Atemschutzgeräts vollständig lösen und mit Unterstützung zur Seite der Mitteldruckleitung ablegen.



7

Einsatzjacke ablegen.



8

Feuerschutzhaube in Richtung Atemanschluss stülpen und danach Haube und Atemanschluss ablegen.



9

FFP3 Maske anlegen und Flasche des Atemschutzgerätes schließen.



10

Gegenstände inkl. Multifunktionsgurt aus der Jacke entfernen. Reiß- und Klettverschlüsse schließen, um die Jacke für die Reinigung vorzubereiten.



11

Einmalhandschuhe ablegen. Gesicht- und Halsbereich mit Reinigungstüchern reinigen.




12

Mit neuen Einmalhandschuhen die Einsatzhose ablegen.



13

Arbeitskleidung oder Trainingsanzug anziehen.

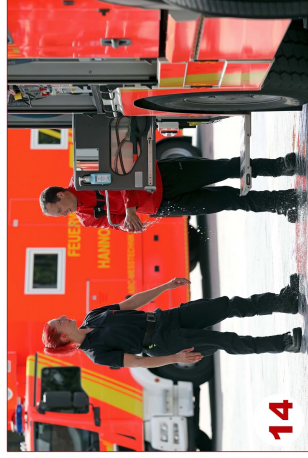

14

Die Hände sind abschließend am Hygieneboard erst zu waschen und dann zu desinfizieren.



15

Der Maschinist verpackt die kontaminierte PSA luftdicht in Säcke mit Hinweischild zur Einsatzstelle.